

КОЛЛЕКЦИЯ
ДОМОВ

2014

КЛАССИК

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ЭТАЛОН КАЧЕСТВА

ДОМ XXI ВЕКА

КОМПАНИЯ НАРХОЗСТРОЙ ОСНОВАНА В 1994 ГОДУ

НАРХОЗСТРОЙ – стабильная, динамично развивающаяся компания, работающая в области производства и строительства домов под ключ из клеёного бруса и камня • Основа успеха компании – индивидуальный подход к каждому клиенту, культура производства, высокие стандарты качества • Основные принципы работы – честность, открытость, сотрудничество

43 ДИПЛОМА • 4 ПАТЕНТА • 14 СЕРТИФИКАТОВ



НАРХОЗСТРОЙ



ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Мы используем только передовые технологии индустриального домостроения • Такой высокой культуры производства нет ни на одном деревообрабатывающем предприятии • Мы гордимся своими сотрудниками! • Ведущие специалисты работают в компании более 10 лет, ежегодно повышая квалификацию • Мы любим свое дело! • Для нас неприемлемо относиться к своей работе формально и без души

ДОМ
XXI
ВЕКА

НАРХОЗСТРОЙ



НАША МИССИЯ ПРАВИЛЬНЫЕ ДОМА!

Правильные дома — сплав традиций, современных технологий, огромный труд профессионального коллектива, частица нашей души и огромное удовлетворение от полученного результата • Никаких компромиссов в ущерб качеству! • Правильный дом — правильный выбор

НАРХОЗСТРОЙ ИСПОЛЬЗУЕТ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ДОМ
XXI
ВЕКА



ОПТИМАЛ

НАРХОЗСТРОЙ

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ МАСТЕРСТВА

НАРХОЗСТРОЙ

ДОМ XXI ВЕКА

ФАХВЕРК



КОМБИ



НАРХОЗСТРОЙ



СЕМЬ
КЛЮЧЕЙ

80^{M2}

109^{M2}

120^{M2}

140^{M2}



80 М²

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ МАСТЕРСТВА

1 ЭТАЖ



6700
8000

2 ЭТАЖ



6700
8000



НАРХОЗСТРОЙ


НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ

109^{М2}

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

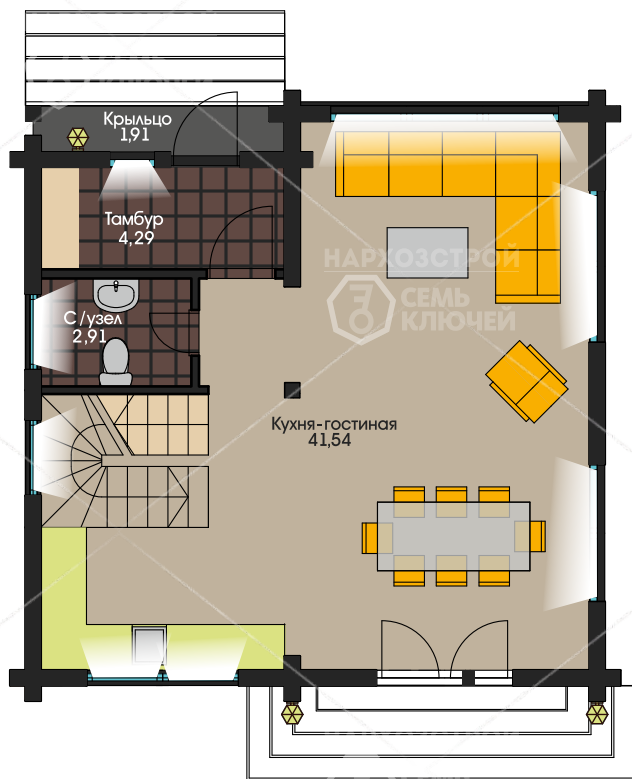

7400
8000




7400
8000

1 ЭТАЖ



8000 0096

2 ЭТАЖ

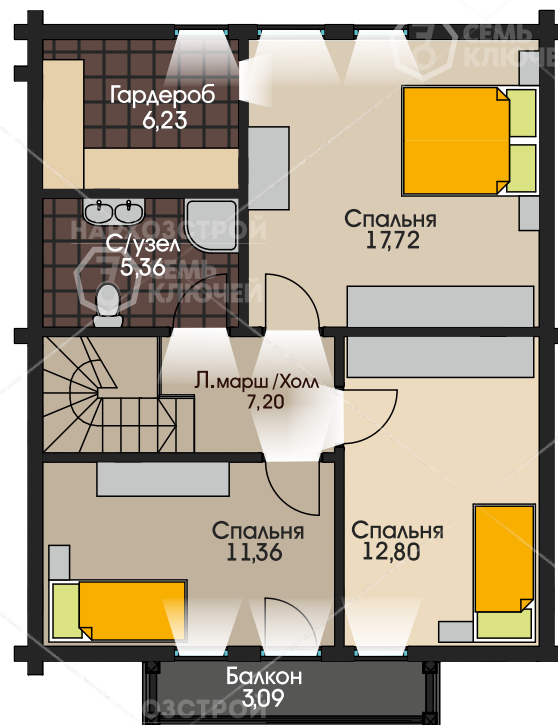


8000 0096




НАРХОЗСТРОЙ

140^{М2}

1 ЭТАЖ

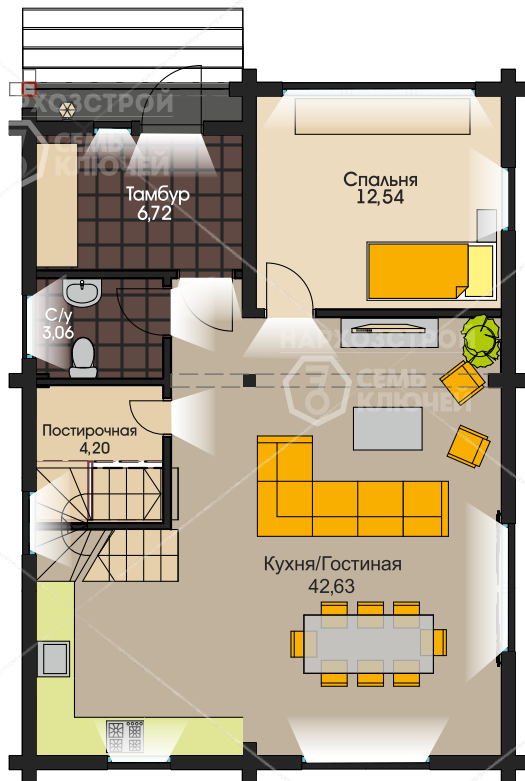

2 ЭТАЖ

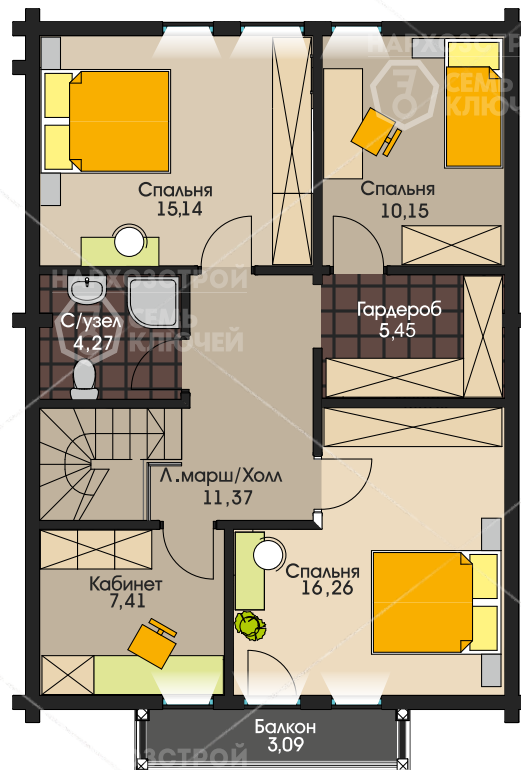

11000
8000

11000
8000




ОПТИМАЛ

НАРХОЗСТРОЙ

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ МАСТЕРСТВА

НАРХОЗСТРОЙ

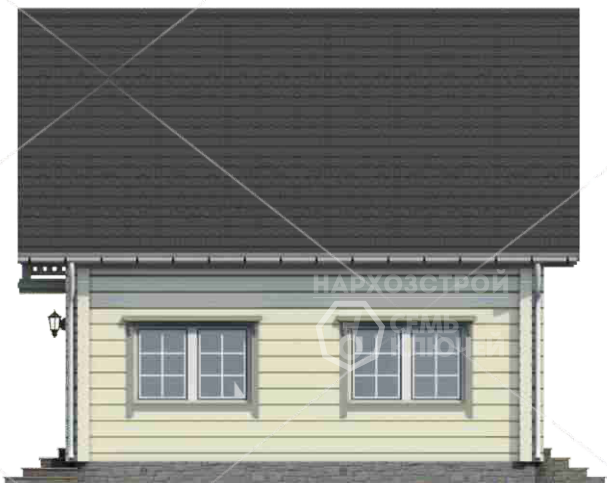



НАРХОЗСТРОЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

*** В данной комплектации «Дом под отделку».**

****Условия Гарантии уточняйте у менеджеров в офисах продаж.**

*****Вся проектная документация представлена в виде оформленных альбомов.**

******При заказе пакета «Внутренняя отделка под ключ».**

Производителем, в зависимости от выбора стенового материала и стиля дома, в его конструкцию и внешний вид могут быть внесены необходимые изменения.

В систему «Дом под отделку»* входит:

- Гарантия до 10 лет!*
- Доставка и все транспортные расходы до 100км.
- Организация проживания рабочих.
- Монтаж.
- Все расходные и сопутствующие материалы, включая навесы для хранения сруба.
- Полное антисептирование всех деревянных конструкций.
- Маркировка каждой детали конструкции сруба и упаковка их в пленку.
- Выезд специалиста на объект заказчика для осмотра участка, привязки строения, определения типа фундамента.
- Жесткий технический надзор, работающий на стороне заказчика.

Проектная часть***

- Эскизный проект дома.
- Рабочая документация по фундаменту, сруб, конструкции крыши.

Фундамент ленточный монолитно-армированный:

- Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка.
- Ленточный монолитно-армированный (сечение ленты 300х600мм).
- Использование съемной опалубки из ламинированной влагостойкой фанеры.

- Арматура 12мм (на нижний горизонтальный ряд), 14мм (на верхний горизонтальный ряд).
- Бетон М-300 (Б22,5) сертифицированный.
- Виброусадка.
- Загиб арматуры по углам, использование технологии вязки.
- Гидроизоляция «Гидростеклоизол» верха фундаментной ленты.

Стеновой комплект:

- Брус клееный профилированный стеновой. Клей конструкционный компании Акзонобель (Швеция).
- Сечение бруса 185х120 мм (185мм – высота, 120мм – ширина).
- Антисептирование стенового бруса с 4-х сторон на автоматической линии в цикле производства сруба.
- Немецкий профиль бруса с тройным уплотнением.
- Балки -сухие, клееные, строганные, обработанные огнебиозащитным составом.
- Комплект деревянных полнопрофильных нагелей.
- Профилированные подкладные доски (бабышки из **лиственницы**).
- Заполнение пеной пространства между бабышками.
- Фрезеровки под «окосячку».
- Доска и бруски окосячки с монтажом.
- Силовой каркас внутренних перегородок из сухого строганного материала.****

Лестницы:

- Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя.

Кровля:

- Металлочерепица с полимерным покрытием.
- Стропильная система - сухая, строганная доска, обработанная огнебиозащитным составом.
- Двойная обрешетка вентилируемой кровли.
- Утепление кровли 200мм.
- Пароизоляция мембранного типа.
- Зашивка проветров сухой строганной доской.
- Зашивка карнизов по консольной и фронтовой части дома.
- Оформление конструкции крыши ветровой доской из сухого строганного материала.
- Водосточная система, система снегозадержания.
- Обработка огнебиозащитным составом обрешетки, карнизных реек, ветровой доски.
- Фронтоны из клееного бруса сечением 185х120мм.

Пластиковые окна:

- Двухкамерный стеклопакет 32мм.
- Балконные двери.
- Наличники снаружи классические.

Входная дверь:

- Металлическая с улучшенными тепло- и шумоизоляционными свойствами, с многоканальным замком и сейфовой системой запирания.

Электрика:

- Электрическая проводка системы электроснабжения.
- Кабель ВВГнг-LS сертифицированный.
- Гофрорукав из ПВХ.

Инженерные системы:

- Разводка системы горячего и холодного водоснабжения.
- Трубы из металлопласта.
- Разводка системы канализации.
- Разводка системы отопления.

Техническое обслуживание №1

- Обслуживание шпилек.
- Обслуживание домкратов.
- Контроль стропильной системы.
- Контроль каркасных перегородок.
- Регулировка окон и дверей.
- Проверка состояния фундамента.
- Проверка состояния водосточной системы.
- Проверка состояния стен.
- Проверка состояния лестницы.

ДОМ XXI ВЕКА

ФАХВЕРК



КОМБИ






1 ЭТАЖ



11900
12900

2 ЭТАЖ

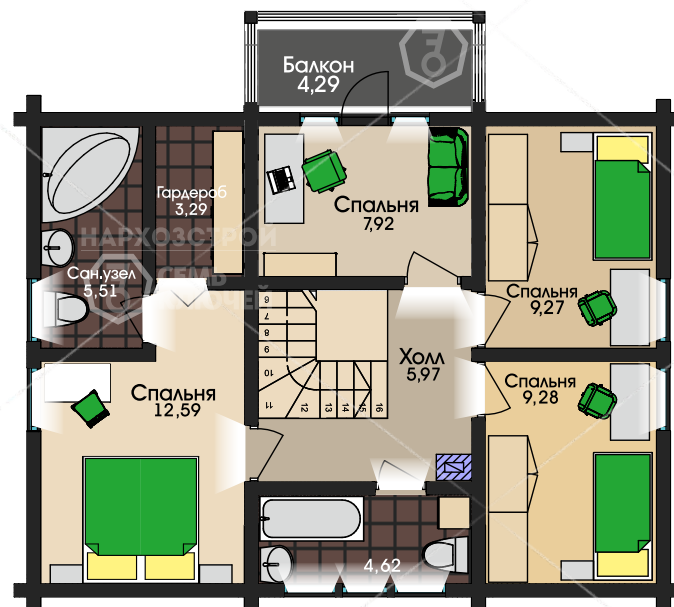

11900
12900



НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ


165^{М2}

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ



11900
13300

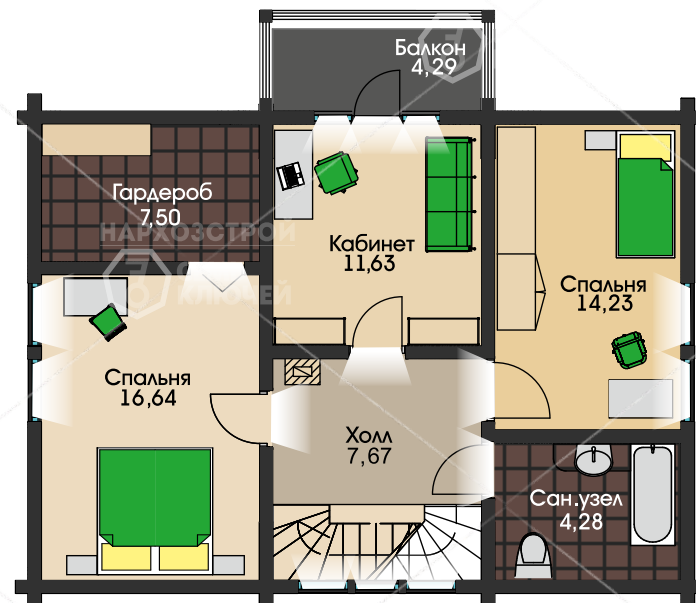

11900
13300

175^{М2}


СЕМЬ КЛЮЧЕЙ МАСТЕРСТВА

1 ЭТАЖ



11900
14000

2 ЭТАЖ

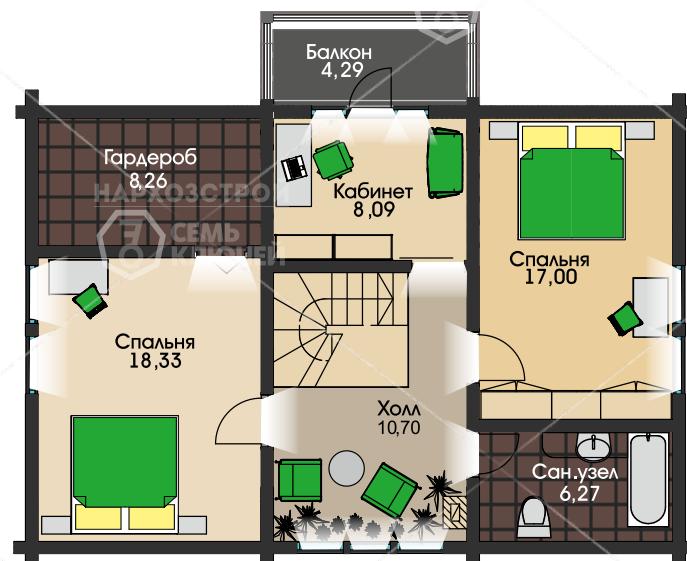

11900
14000



НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ


185^{М2}

1 ЭТАЖ


2 ЭТАЖ



11900
14600

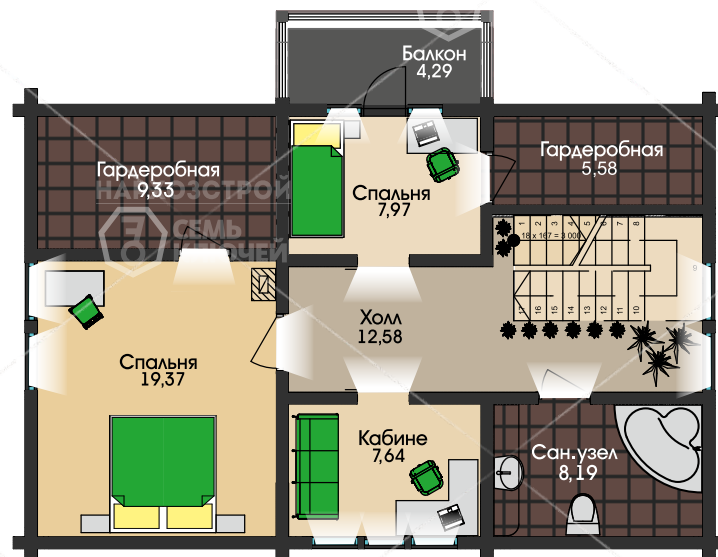

11900
14600

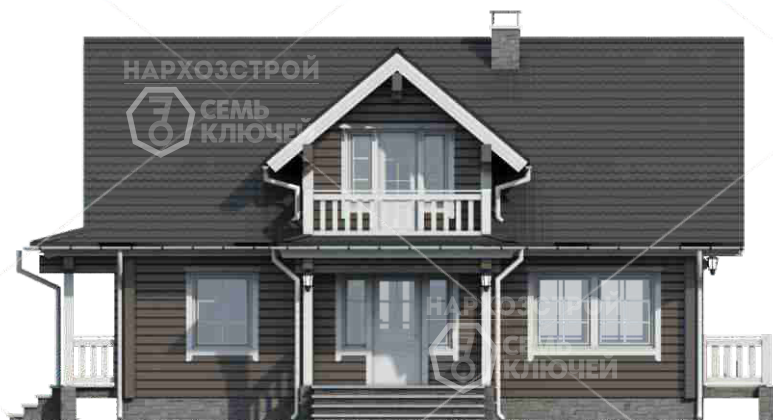

*** В данной комплектации «Дом под отделку».**

****Условия Гарантии уточняйте у менеджеров в офисах продаж.**

*****Вся проектная документация представлена в виде оформленных альбомов.**

******При заказе пакета «Внутренняя отделка под ключ».**

Производителем, в зависимости от выбора стенового материала и стиля дома, в его конструкцию и внешний вид могут быть внесены необходимые изменения.

В систему «Дом под отделку» * входит:

- Гарантия до 10 лет! **
- Доставка и все транспортные расходы до 100км.
- Организация проживания рабочих.
- Монтаж.
- Все расходные и сопутствующие материалы, включая навесы для хранения сруба.
- Полное антисептирование всех деревянных конструкций.
- Маркировка каждой детали конструкции сруба и упаковка их в пленку.
- Выезд специалиста на объект заказчика для осмотра участка, привязки строения, определения типа фундамента.
- Жесткий технический надзор, работающий на стороне заказчика.

Проектная часть ***

- Эскизный проект дома.
- Рабочая документация по фундаменту, сруб, конструкции крыши.

Фундамент ленточный монолитно-армированный:

- Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка.
- Ленточный монолитно-армированный (сечение ленты 300х600мм).
- Использование съемной опалубки из ламинированной влагостойкой фанеры.

- Арматура 12мм (на нижний горизонтальный ряд), 14мм (на верхний горизонтальный ряд).
- Бетон М-300 (Б22,5) сертифицированный.
- Виброусадка.
- Загиб арматуры по углам, использование технологии вязки.
- Гидроизоляция «Гидростеклоизол» верха фундаментной ленты.

Стеновой комплект:

- Брус клееный профилированный стеновой. Клей конструкционный компании Акзонобель (Швеция).
- Сечение бруса 185х120 мм (**185мм – высота, 120мм – ширина**).
- Антисептирование стенового бруса с 4-х сторон на автоматической линии в цикле производства сруба.
- Немецкий профиль бруса с тройным уплотнением.
- Балки - сухие, клееные, строганные, обработанные огнебиозащитным составом.
- Комплект деревянных полнопрофильных нагелей.
- Профилированные подкладные доски (бабышки из **лиственницы**).
- Заполнение пеной пространства между бабышками.
- Фрезеровки под «окосячку».
- Доска и бруски окосячки с монтажом.
- Силовой каркас внутренних перегородок из сухого строганного материала. ****

Лестницы:

- Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя.

Кровля:

- Металлочерепица с полимерным покрытием.
- Стропильная система - сухая, строганная доска, обработанная огнебиозащитным составом.
- Двойная обрешетка вентилируемой кровли.
- Утепление кровли 200мм.
- Пароизоляция мембранного типа.
- Зашивка проветров сухой строганной доской.
- Зашивка карнизов по консольной и фронтовой части дома.
- Оформление конструкции крыши ветровой доской из сухого строганного материала.
- Водосточная система, система снегозадержания.
- Обработка огнебиозащитным составом обрешетки, карнизных реек, ветровой доски.
- Фронтоны – каркас из бруса, обшивка с внешней стороны имитацией бруса.

Пластиковые окна:

- Двухкамерный стеклопакет 32мм.
- Балконные двери.
- Наличники снаружи классические.

Входная дверь:

- Металлическая с улучшенными тепло- и шумоизоляционными свойствами, с многоканальным замком и сейфовой системой запираения.

Электрика:

- Электрическая проводка системы электроснабжения.
- Кабель ВВГнг-LS сертифицированный.
- Гофрорукав из ПВХ.

Инженерные системы:

- Разводка системы горячего и холодного водоснабжения.
- Трубы из металлопласта.
- Разводка системы канализации.
- Разводка системы отопления.

Техническое обслуживание №1

- Обслуживание шпилек.
- Обслуживание домкратов.
- Контроль стропильной системы.
- Контроль каркасных перегородок.
- Регулировка окон и дверей.
- Проверка состояния фундамента.
- Проверка состояния водосточной системы.
- Проверка состояния стен.
- Проверка состояния лестницы.



ТРИУМФ

НАРХОЗСТРОЙ

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ МАСТЕРСТВА

НАРХОЗСТРОЙ

ДОМ XXI ВЕКА

ФАХВЕРК



КОМБИ



НАРХОЗСТРОЙ



СЕМЬ
КЛЮЧЕЙ

^{M2}
195

^{M2}
205

^{M2}
215

^{M2}
225




1 ЭТАЖ



13600
12600

2 ЭТАЖ

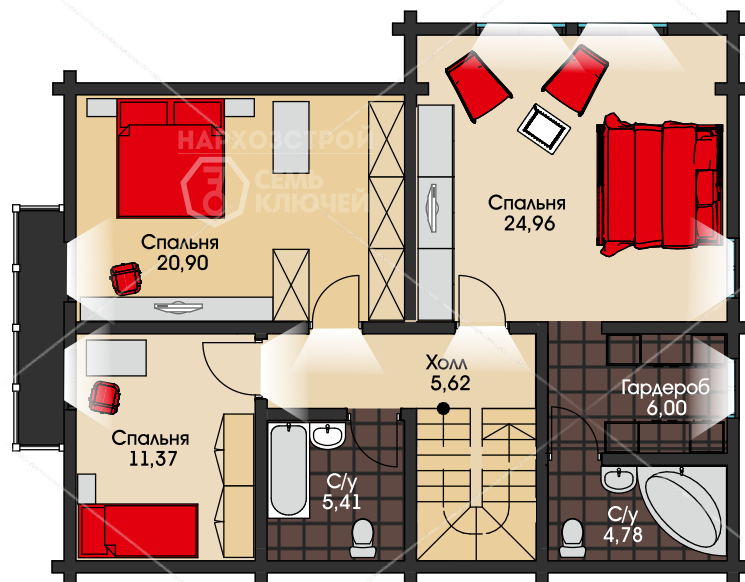

13600
12600



НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ


205^{М2}

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ



13600
13500

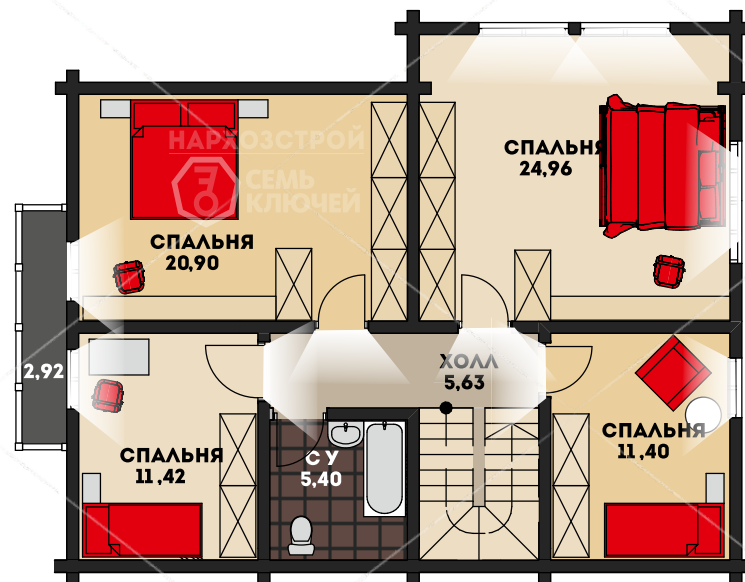


13600
13500

1 ЭТАЖ



13600
13600

2 ЭТАЖ

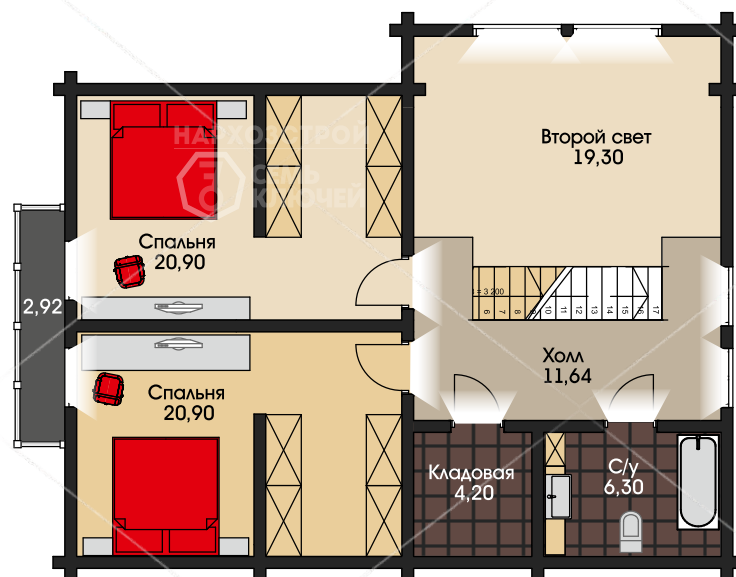

13600
13600



НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ


225^{М2}

1 ЭТАЖ



13600
14200

2 ЭТАЖ

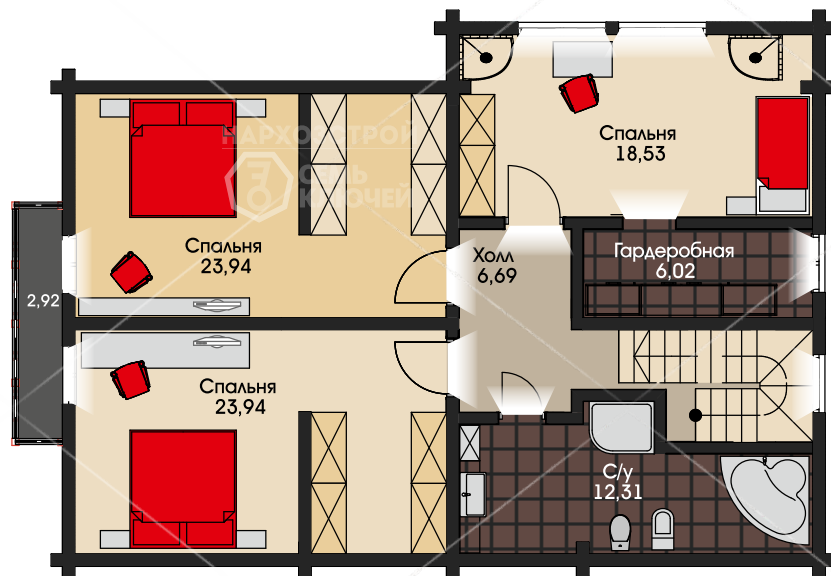

13600
14200



ТРИУМФ

НАРХОЗСТРОЙ

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ МАСТЕРСТВА

НАРХОЗСТРОЙ



** В данной комплектации «Дом под отделку».*

***Условия Гарантии уточняйте у менеджеров в офисах продаж.*

****Вся проектная документация представлена в виде оформленных альбомов.*

*****При заказе пакета «Внутренняя отделка под ключ».*

Производителем, в зависимости от выбора стенового материала и стиля дома, в его конструкцию и внешний вид могут быть внесены необходимые изменения.

В систему «Дом под отделку»* входит:

- Гарантия до 10 лет!*
- Доставка и все транспортные расходы до 100км.
- Организация проживания рабочих.
- Монтаж.
- Все расходные и сопутствующие материалы, включая навесы для хранения сруба.
- Полное антисептирование всех деревянных конструкций.
- Маркировка каждой детали конструкции сруба и упаковка их в пленку.
- Выезд специалиста на объект заказчика для осмотра участка, привязки строения, определения типа фундамента.
- Жесткий технический надзор, работающий на стороне заказчика.

Проектная часть***

- Эскизный проект дома.
- Рабочая документация по фундаменту, срубу, конструкции крыши.

Фундамент ленточный монолитно-армированный:

- Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка.
- Ленточный монолитно-армированный (сечение ленты 300х600мм).
- Использование съемной опалубки из ламинированной влагостойкой фанеры.

- Арматура 12мм (на нижний горизонтальный ряд), 14мм (на верхний горизонтальный ряд).
- Бетон М-300 (Б22,5) сертифицированный.
- Виброусадка.
- Загиб арматуры по углам, использование технологии вязки.
- Гидроизоляция «Гидростеклоизол» верха фундаментной ленты.

Стеновой комплект:

- Брус клееный профилированный стеновой. Клей конструкционный компании Акзонобель (Швеция).
- Сечение бруса 185х120 мм (185мм – высота, 120мм – ширина).
- Антисептирование стенового бруса с 4-х сторон на автоматической линии в цикле производства сруба.
- Немецкий профиль бруса с тройным уплотнением.
- Балки - сухие, клееные, строганные, обработанные огнебиозащитным составом.
- Комплект деревянных полнопрофильных нагелей.
- Профилированные подкладные доски (бабышки из **лиственницы**).
- Заполнение пеной пространства между бабышками.
- Фрезеровки под «окосячку».
- Доска и бруски окосячки с монтажом.
- Силовой каркас внутренних перегородок из сухого строганного материала.****

Лестницы:

- Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя.

Кровля:

- Металлочерепица с полимерным покрытием.
- Стропильная система - сухая, строганная доска, обработанная огнебиозащитным составом.
- Двойная обрешетка вентилируемой кровли.
- Утепление кровли 200мм.
- Пароизоляция мембранного типа.
- Зашивка проветров сухой строганной доской.
- Зашивка карнизов по консольной и фронтовой части дома.
- Оформление конструкции крыши ветровой доской из сухого строганного материала.
- Водосточная система, система снегозадержания.
- Обработка огнебиозащитным составом обрешетки, карнизных реек, ветровой доски.
- Фронтоны – каркас из бруса, обшивка с внешней стороны имитацией бруса.

Пластиковые окна:

- Двухкамерный стеклопакет 32мм.
- Балконные двери.
- Наличники снаружи классические.

Входная дверь:

- Металлическая с улучшенными тепло- и шумоизоляционными свойствами, с многоканальным замком и сейфовой системой запирания.

Электрика:

- Электрическая проводка системы электроснабжения.
- Кабель ВВГ нг-LS сертифицированный.
- Гофрорукав из ПВХ.

Инженерные системы:

- Разводка системы горячего и холодного водоснабжения.
- Трубы из металлопласта.
- Разводка системы канализации.
- Разводка системы отопления.

Техническое обслуживание №1

- Обслуживание шпилек.
- Обслуживание домкратов.
- Контроль стропильной системы.
- Контроль каркасных перегородок.
- Регулировка окон и дверей.
- Проверка состояния фундамента.
- Проверка состояния водосточной системы.
- Проверка состояния стен.
- Проверка состояния лестницы.



ДИНАСТИЯ

НАРХОЗСТРОЙ

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ МАСТЕРСТВА

НАРХОЗСТРОЙ

ДОМ XXI ВЕКА

ФАХВЕРК



КОМБИ



НАРХОЗСТРОЙ






1 ЭТАЖ



14500
17800

2 ЭТАЖ

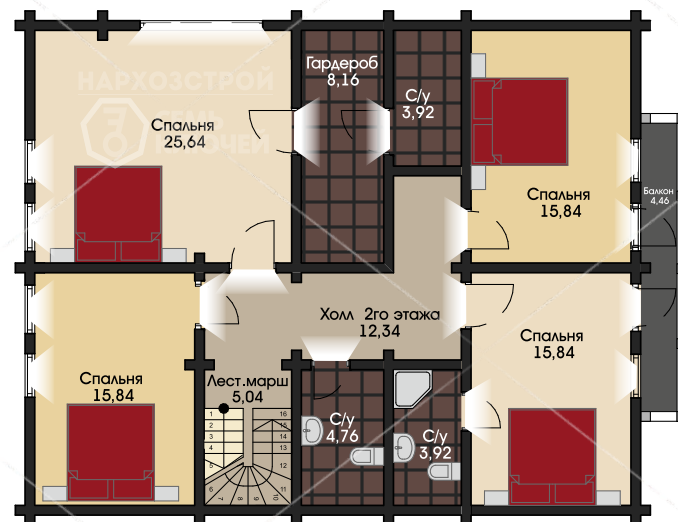

14500
17800



НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ


320^{М2}

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ



14800
18000

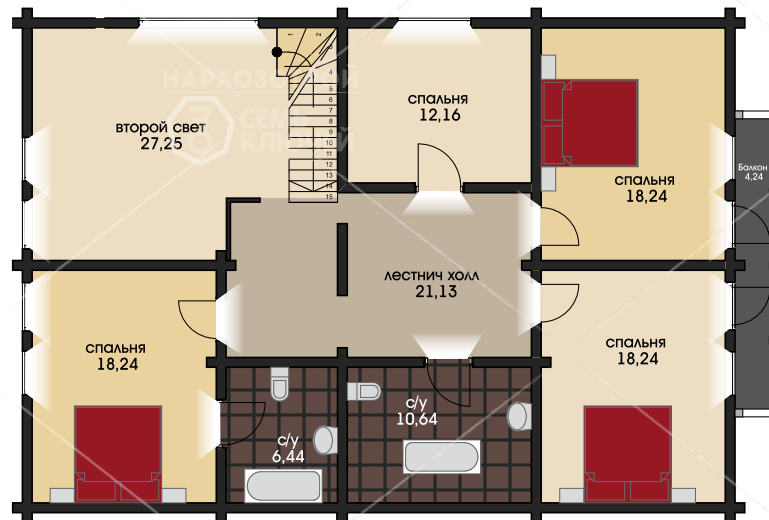

14800
18000




ДИНАСТИЯ

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ МАСТЕРСТВА

НАРХОЗСТРОЙ

НАРХОЗСТРОЙ

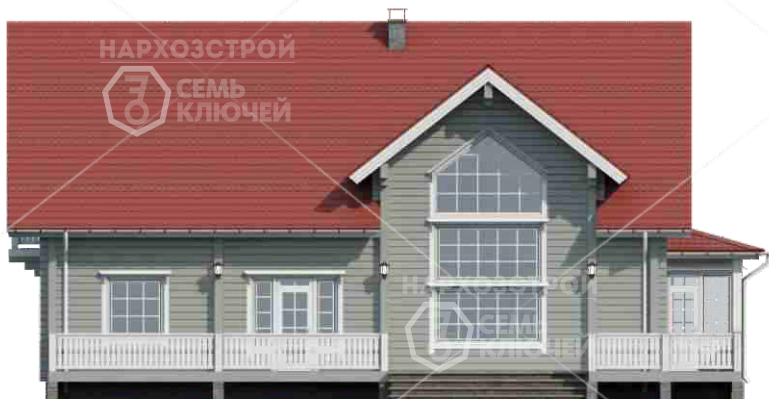

** В данной комплектации «Дом под отделку».*

***Условия Гарантии уточняйте у менеджеров в офисах продаж.*

****Вся проектная документация представлена в виде оформленных альбомов.*

*****При заказе пакета «Внутренняя отделка под ключ».*

Производителем, в зависимости от выбора стенового материала и стиля дома, в его конструкцию и внешний вид могут быть внесены необходимые изменения.

В систему «Дом под отделку»* входит:

- Гарантия до 10 лет! **
- Доставка и все транспортные расходы до 100км.
- Организация проживания рабочих.
- Монтаж.
- Все расходные и сопутствующие материалы, включая навесы для хранения сруба.
- Полное антисептирование всех деревянных конструкций.
- Маркировка каждой детали конструкции сруба и упаковка их в пленку.
- Выезд специалиста на объект заказчика для осмотра участка, привязки строения, определения типа фундамента.
- Жесткий технический надзор, работающий на стороне заказчика.

Проектная часть***

- Эскизный проект дома.
- Рабочая документация по фундаменту, срубу, конструкции крыши.

Фундамент ленточный монолитно-армированный:

- Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка.
- Ленточный монолитно-армированный (сечение ленты 300х600мм).
- Использование съемной опалубки из ламинированной влагостойкой фанеры.

- Арматура 12мм (на нижний горизонтальный ряд), 14мм (на верхний горизонтальный ряд).
- Бетон М-300 (Б22,5) сертифицированный.
- Виброусадка.
- Загиб арматуры по углам, использование технологии вязки.
- Гидроизоляция «Гидростеклоизол» верха фундаментной ленты.

Стеновой комплект:

- Брус клееный профилированный стеновой. Клей конструкционный компании Акзонобель (Швеция).
- Сечение бруса 185х120 мм (185мм – высота, 120мм – ширина).
- Антисептирование стенового бруса с 4-х сторон на автоматической линии в цикле производства сруба.
- Немецкий профиль бруса с тройным уплотнением.
- Балки - сухие, клееные, строганные, обработанные огнебиозащитным составом.
- Комплект деревянных полнопрофильных нагелей.
- Профилированные подкладные доски (бабышки из **лиственницы**).
- Заполнение пеной пространства между бабышками.
- Фрезеровки под «окосячку».
- Доска и бруски окосячки с монтажом.
- Силовой каркас внутренних перегородок из сухого строганного материала. ****

Лестницы:

- Лестница межэтажная строительная однопролетная, хвоя.

Кровля:

- Металлочерепица с полимерным покрытием.
- Стропильная система - сухая, строганная доска, обработанная огнебиозащитным составом.
- Двойная обрешетка вентилируемой кровли.
- Утепление кровли 200мм.
- Пароизоляция мембранного типа.
- Зашивка проветровов сухой строганной доской.
- Зашивка карнизов по консольной и фронтовой части дома.
- Оформление конструкции крыши ветровой доской из сухого строганного материала.
- Водосточная система, система снегозадержания.
- Обработка огнебиозащитным составом обрешетки, карнизных реек, ветровой доски.
- Фронтоны – каркас из бруса, обшивка с внешней стороны имитацией бруса.

Пластиковые окна:

- Двухкамерный стеклопакет 32мм.
- Балконные двери.
- Наличники снаружи классические.

Входная дверь:

- Металлическая с улучшенными тепло- и шумоизоляционными свойствами, с многоканальным замком и сейфовой системой запираения.

Электрика:


- Электрическая проводка системы электроснабжения.
- Кабель ВВГ нг-LS сертифицированный.
- Гофрорукав из ПВХ.

Инженерные системы:

- Разводка системы горячего и холодного водоснабжения.
- Трубы из металлопласта.
- Разводка системы канализации.
- Разводка системы отопления.

Техническое обслуживание №1

- Обслуживание шпилек.
- Обслуживание домкратов.
- Контроль стропильной системы.
- Контроль каркасных перегородок.
- Регулировка окон и дверей.
- Проверка состояния фундамента.
- Проверка состояния водосточной системы.
- Проверка состояния стен.
- Проверка состояния лестницы.

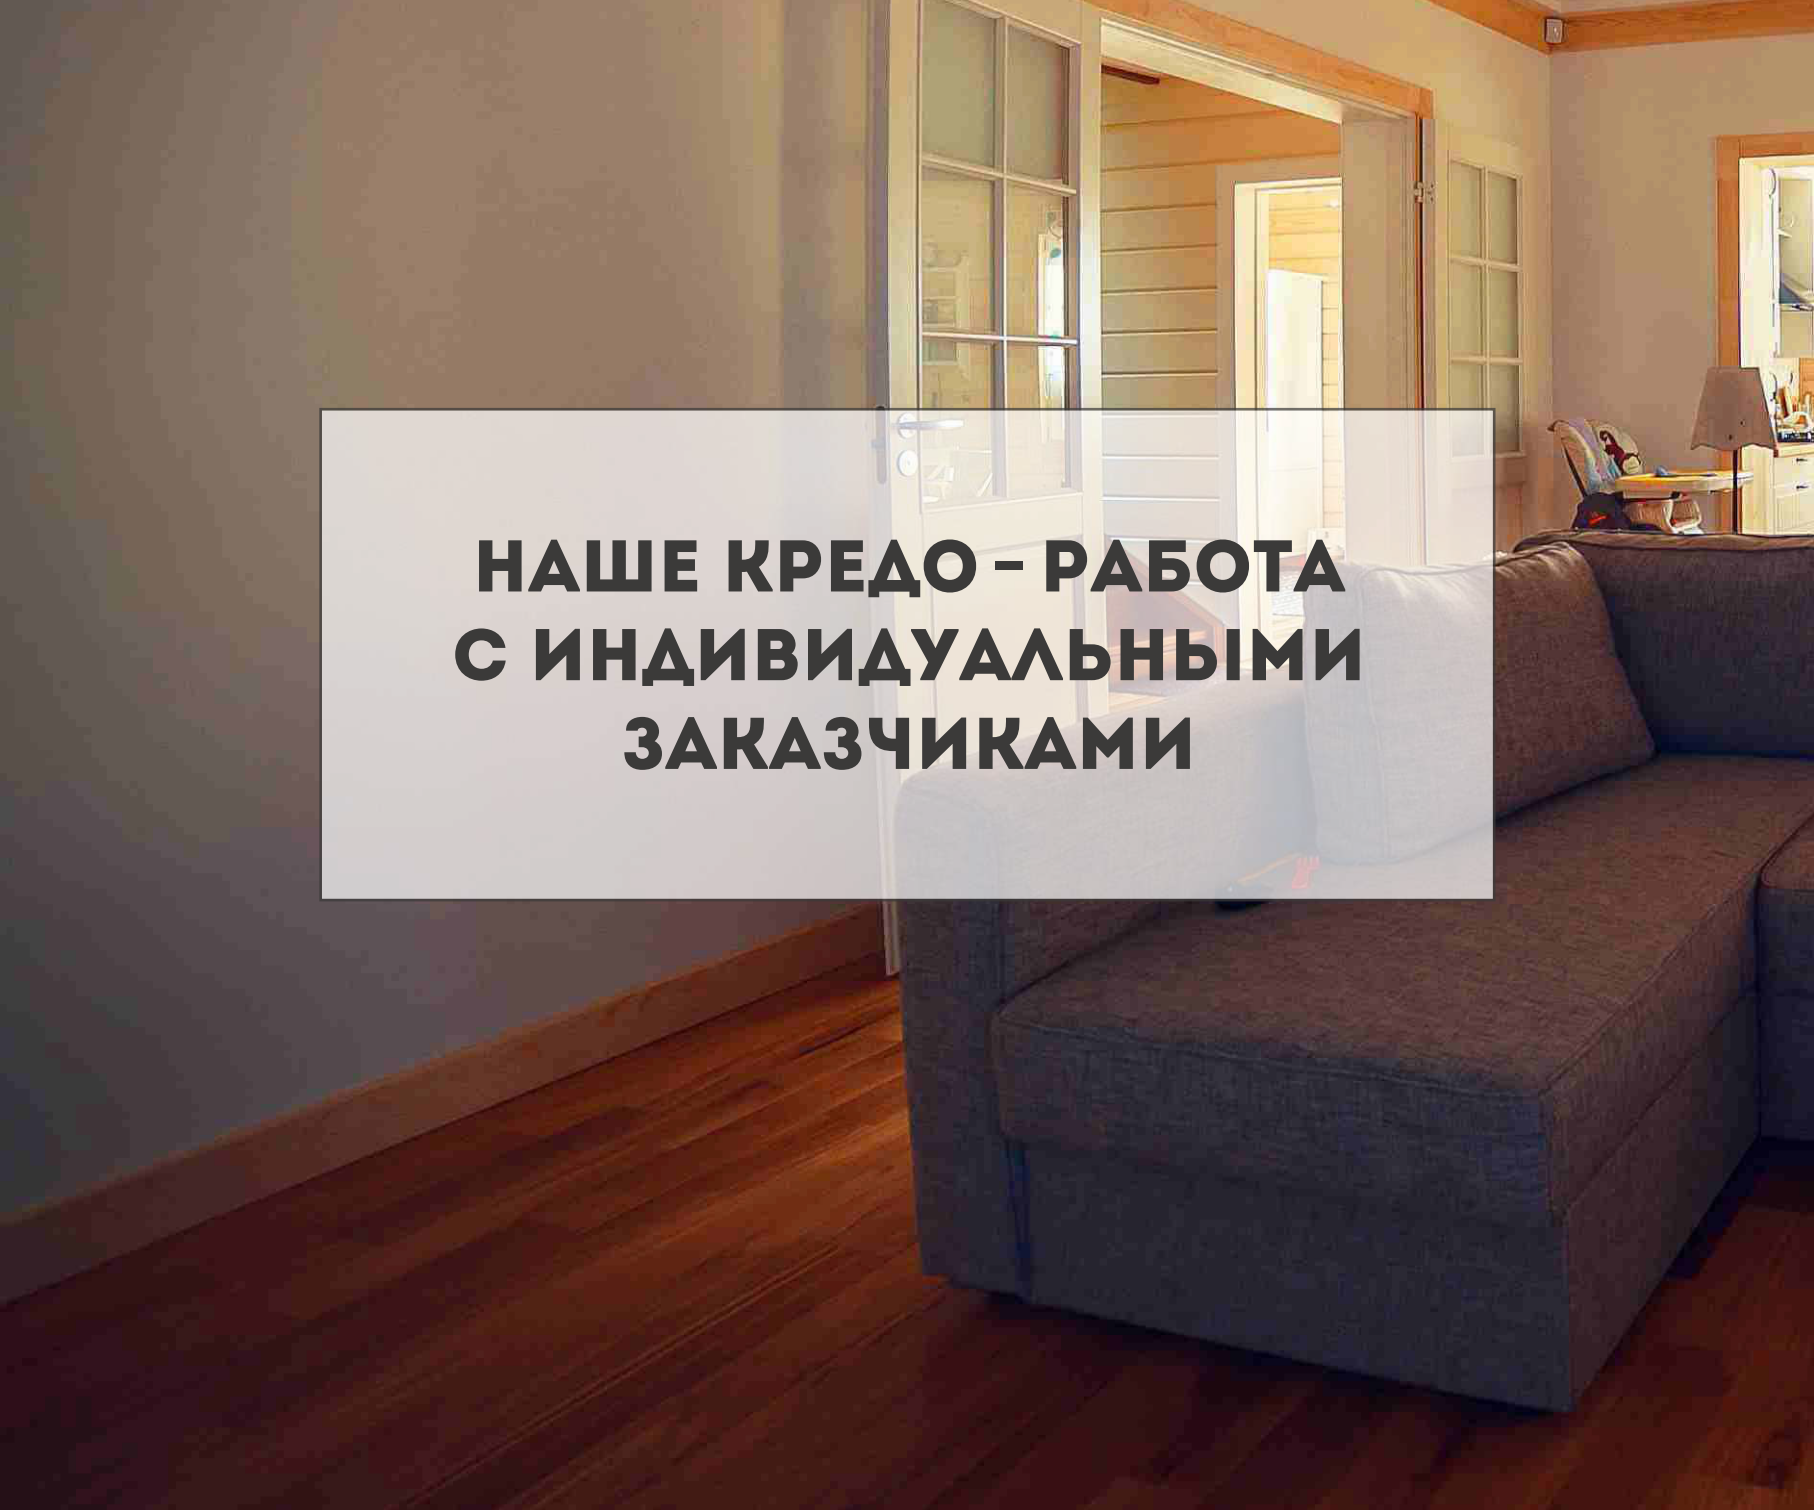A photograph of a living room interior. In the foreground, a large, dark grey sectional sofa is positioned on a light-colored wooden floor. To the left, a white wall with a wooden baseboard is visible. In the background, a doorway with a white frame and glass panes leads to another room with wooden walls. To the right of the doorway, a small table with a lamp and some items on it is visible. A semi-transparent white rectangular box is overlaid in the center of the image, containing the text.

**НАШЕ КРЕДО – РАБОТА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ЗАКАЗЧИКАМИ**



КОЛЛЕКЦИЯ
ДОМОВ


ШАЛЕ
2021

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ДОМ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
XXI
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ВЕКА
ЭТАЛОН КАЧЕСТВА


КОМФОРТ



ТРИУМФ

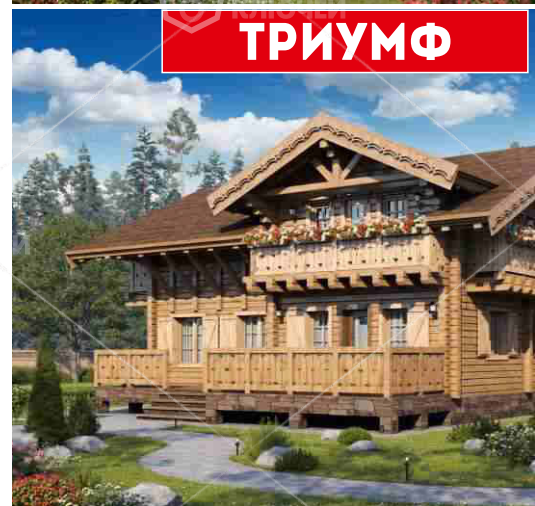

ДИНАСТИЯ

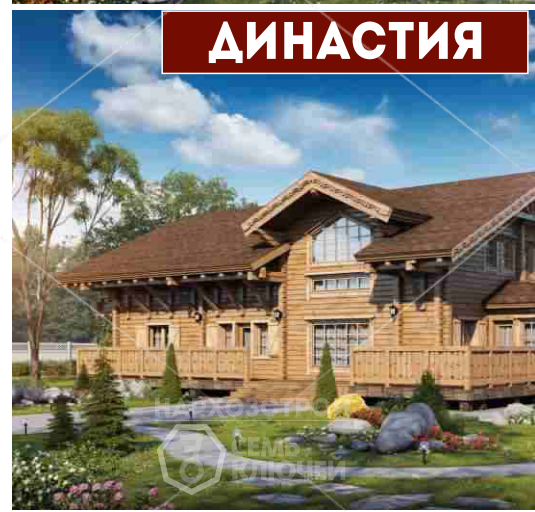



КАМЕНЬ



КОМБИ



КАМЕНЬ



КОМБИ



КАМЕНЬ



КОМБИ



ОФИС ПРОДАЖ В МОСКВЕ:

НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ, Д.11
КОРПУС Б, ОФИС 7 7, 7 ЭТАЖ.

+7 (495) 215-16-84

+8 (800) 333-22-45 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

MO@NARHOZSTROY.RU

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС / ПРОИЗВОДСТВО:

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НАРО-ФОМИНСКИЙ РАЙОН, Д. СИМБУХОВО

+7 (495) 978-96-58 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)

+7 (965) 555-11-11 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)

DOM@NARHOZSTROY.RU

АКЦИИ НА САЙТЕ WWW.NARHOZSTROY.RU